


VALVULA CHECK EN HIERRO

... para evitar el retorno en líneas de agua potable, riego y aguas negras /



Características

Tipo: Check de bola.
Cuerpo: Hierro Dúctil según DIN 1693.
Bola: EPDM.
Conexión: Brida (Flange) ANSI B16.5.
Presión Máxima: 232 psi.
Max. Temp: 70°C.
Montaje: Vertical u horizontal.
Fabricación: Polonia.
Garantía: un (1) año.

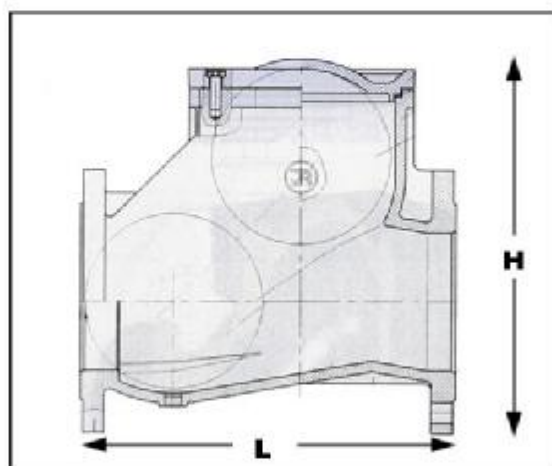

DIAM	L	H	PESO	CODIGO
3"	260mm	262mm	16.8 kg	6516-3
4"	300mm	304mm	23.0 kg	6516-4
6"	400mm	260mm	53.0 kg	6516-6